

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE PLAC ZABAW

załącznik nr 1 - zestaw zabawowy

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem. Drewno impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ślizgawka wykonana z blachy kwasoodpornej. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym odpornej na warunki atmosferyczne.

Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

W skład zestawu zabawowego wchodzi następujące elementy:

- | | | |
|---|--------|--------|
| • wieża z drabinką | szt. 1 | |
| • ślizg z blachy kwasoodpornej (wys. 1,20m) | | szt. 1 |
| • przeplotnia linowa | szt. 1 | |
| • drabinka krzyżakowa | szt. 1 | |

widok zestawu zabawowego




wymiary zestawu

- długość 3,90 m
- szerokość 3,90 m
- wysokość 2,10 m

strefa bezpieczeństwa zestawu zabawowego

wymiary strefy bezpieczeństwa 9,00 m x 11,25 m




wysokość swobodnego upadku max. 2,00 m

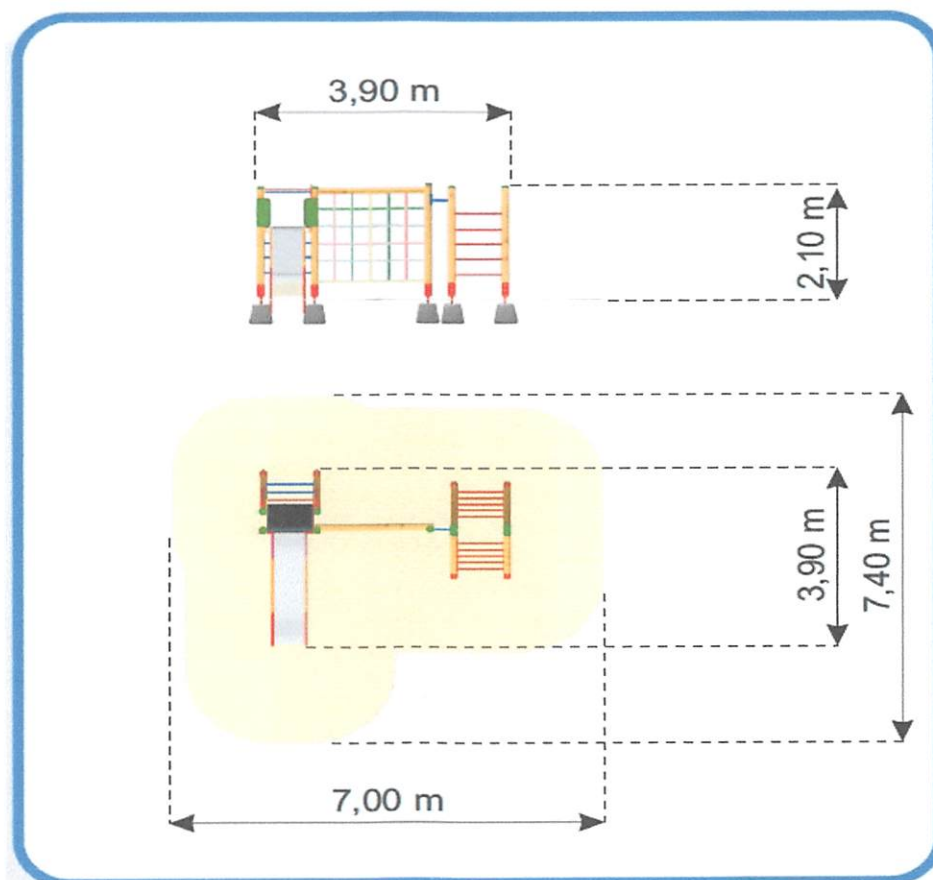

załącznik nr 2 – huśtawka podwójna drewniana

Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego tłoczonego cylindrycznie z rdzeniem o przekroju $\varnothing$ 12 mm. Drewno impregnowane ciśnieniowo i malowane drewnochronem. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Łańcuchy wykonane ze stali ocynkowanej $\varnothing$ 6 mm. Siedziska gumowe atestowane. Belka poprzeczna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone kapturkami z tworzywa.

widok

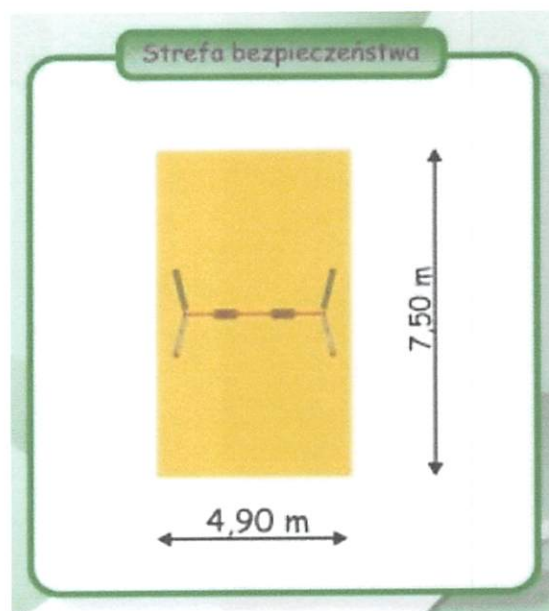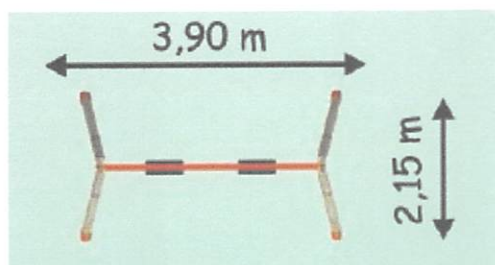

Wymiary urządzenia	3,80x2,15x2,10 m
Wysokość swobodnego upadku	1,50 m
Strefa bezpieczeństwa	4,90x7,50 m
Pole strefy bezpieczeństwa	36,75 m ²

załącznik nr 3 - karuzela tarczowa z siedzeniami

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowane proszkowo. Tarcza karuzeli wykonana ze sklejki antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

widok urządzenia




wymiary urządzenia:


Wymiary:

wysokość: 0,80 m

średnica: 1,50 m



średnica strefy bezpieczeństwa 5,50 m

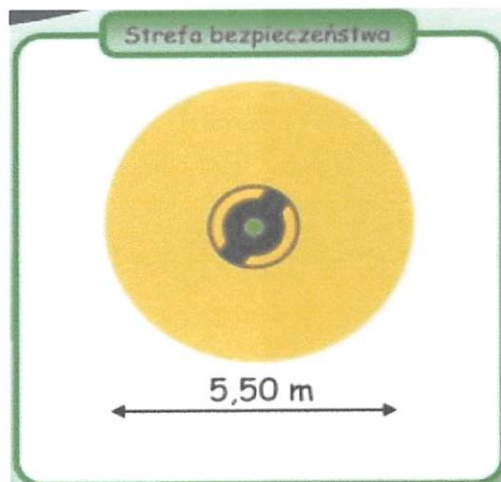

załącznik nr 7 – fundamentowanie

Montaż i kotwienie do podłoża wszystkich elementów zabawowych przy pomocy stalowych zabetonowanych kotew zgodnie z instrukcją producenta. Fundament z betonu kl. C16/20.

